

# VIDEO INTERCOM

Produkt katalog


---




# Modulopbyggede IP/2-tråds video dørstationer

Fleksible dørstationer med video, som opbygges af moduler og tilpasses kundens ønsker og behov.

- 2,0MP CMOS kamera
- Night vision
- Stemme indikator
- Reduktion af akustisk ekko

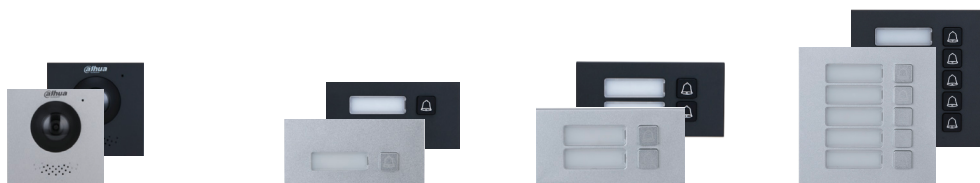

Model	VTO4202F-P-S2 VTO4202FB-P-S2	VTO4202F-MB1 VTO4202FB-MB1	VTO4202F-MB2 VTO4202FB-MB2	VTO4202F-MB5 VTO4202FB-MB5
Billed Sensor	1/2.5" 2MP CMOS	-	-	-
Linse	1.9 mm	-	-	-
Vinkel	H: 168.6°, V: 87.1°, D: 176.7°	-	-	-
Dag / Nat	IRC	-	-	-
Skærm	-	-	-	-
Læser	-	-	-	-
Tastatur	-	Mekanisk knap	Mekanisk knap	Mekanisk knap
Indikator lys	-	-	-	-
Dør kontrol	1 Relæ udgang, 1 RS485, 1 udtryk	-	-	-
Beskyttelsesgrad	-	IP65, IK07	IP65, IK07	IP65, IK07
Sabotage afbryder	1	-	-	-
Ethernet	10m/100m Mbps port	-	-	-
Arbejds Temperatur	-30°C~+60°C (-22°F~+140°F)	-20°C~+60°C (-4°F~+140°F)	-20°C~+60°C (-4°F~+140°F)	-20°C~+60°C (-4°F~+140°F)
Strømforsyning	DC 48V,PoE(802.3af), Max 12W	DC 5V/1W (Forsynet af hovedmoduler)	DC 5V/1W (Forsynet af hovedmoduler)	DC 5V/1W (Forsynet af hovedmoduler)

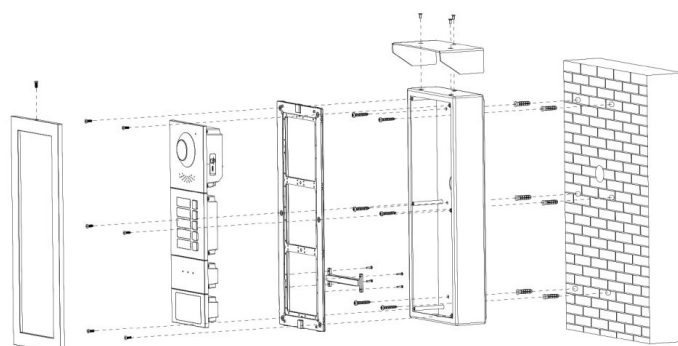



Model	VTO4202F-MS VTO4202FB-MS	VTO4202F-MK VTO4202FB-MK	VTO4202F-ML VTO4202FB-ML	VTO4202F-MR VTO4202FB-MR	VTO4202F-MN VTO4202FB-MN
Billed Sensor	-	-	-	-	-
Linse	-	-	-	-	-
Vinkel	-	-	-	-	-
Dag / Nat	-	-	-	-	-
Skærm	3.0" STN	-	-	-	-
Læser	-	-	-	-	-
Tastatur	-	Mekanisk knap med punktskrift	-	Mifare/ Desfire kort	-
Indikator lys	-	-	Opkald/ Svar/ Lås op	-	-
Dør kontrol	-	-	-	-	-
Beskyttelsesgrad	IP65, IK07	IP65, IK07	IP65, IK07	IP65, IK07	IP65, IK07
Sabotage afbryder	-	-	-	-	-
Ethernet	-	-	-	-	-
Arbejds Temperatur	-20°C~+60°C (-4°F~+140°F)	-20°C~+60°C (-4°F~+140°F)	-20°C~+60°C (-4°F~+140°F)	-20°C~+60°C (-4°F~+140°F)	-20°C~+60°C (-4°F~+140°F)
Strømforsyning	DC 5V/1W (Forsynet af hovedmoduler)	DC 5V/1W (Forsynet af hovedmoduler)	DC 5V/1W (Forsynet af hovedmoduler)	DC 5V/1W (Forsynet af hovedmoduler)	DC 5V/1W (Forsynet af hovedmoduler)



Tilbehør	VTM24P3/ VTM126	VTM29R6/ VTM56R6	VTM53R3/ VTM27R3	VTM128	VTNS2003B-2
Montering	-	Vægmontering	Vægmontering	Vægmontering	DIN skinne/ vægmontering
Beskrivelse	Frontpanel 3-moduler	Monteringsboks m. regnhætte til 2x3-moduler	Monteringsboks m. regn- hætte 3-moduler	Monteringsboks 3-moduler	Understøtter 10-level kaskade/perler på snor gennem 2-wire port

# Indendørs IP/2-tråds skærme

- TFT farve LCD skærm
- Understøtter IPC overvågning
- Alarm integration
- Nødopkald



Model	VTH5422HW VTH5422HB	VTH2421FW-P VTH2421FB-P
LCD Skærm	7" TFT 1024x600 Capacitive	7" TFT 1024x600 Capacitive
System	Linux	Linux
RS485	1	-
Alarm In/Out	6/1	6/1
Hukommelse	Micro SD, Max 64GB	Embedded 8GB
Ethernet	10/100Mbps Ethernet	10/100Mbps
Installation	Surface	Surface
Arbejds Temperatur	-10°C~+55°C (+14°F~+131°F)	-10°C~+55°C (+14°F~+131°F)
Strømforsyning	48 VDC 1.25A, Standard PoE, Max 6W	12 VDC, Standard PoE, Max 6W
2-tråds kompatibel	Ja	-

## Villa kit

- Nem installation og betjening
- Hurtig konfiguration
- Indeholder alt til installation



Model	KTP01-S2(F)	KTP02	Tilbehør	VTM05R
Indeholder	Dørstation, 2MP HD kamera, 160° fisheye, Indendørs monitor, 7" (svarstation), PoE Switch	Dørstation, 1MP HD kamera, 107°, Indendørs monitor, 7" (svarstation), Understøtter standard PoE	Beskrivelse	Monteringsboks m. regnhætte til villa dørstation KTP01-S2(f)



**Morten svendsen**  
SALGSKONSULENT - Sjælland  
msv@secpro.dk  
21 22 19 71



**Michelle Rasmussen**  
SALGSKONSULENT - Jylland / fyn  
mr@secpro.dk  
69 15 28 03